

ローカットフェライトクランプ / MRFC シリーズ




UL94V-0を使用した 低周波フェライトクランプ

- 電源のスイッチングノイズやモータノイズの対策に最適です。
- フェライト材料のチューニングにより、低周波ノイズ (150kHz ~ 30MHz) に対応しています。
- オプションの固定具により M4 ネジでの固定が可能です。(MRFC-13, MRFC-20)

仕様

● 製品寸法

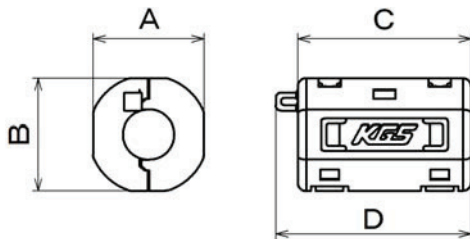

● 固定具付外観




※MRFCK2-20 は固定具が両側につきます。

単位 : mm


| 品番 | 固定具付品番 | 適応線径 | A | B | C | D | インピーダンスΩ / 10MHz(1ターン) |
|---------|-----------|-------------|------|-------|------|------|---------------------------|
| MRFC-8 | — | φ8.5(MAX.) | 20.1 | 20.4 | 31.5 | 35.5 | ≥20 |
| MRFC-13 | MRFCK-13 | φ13.5(MAX.) | 29.1 | 33.05 | 32.3 | 37.1 | ≥20 |
| MRFC-20 | MRFCK2-20 | φ20.0(MAX.) | 40.3 | 40 | 47 | 53.5 | ≥20 |

特性

● インピーダンス周波数特性

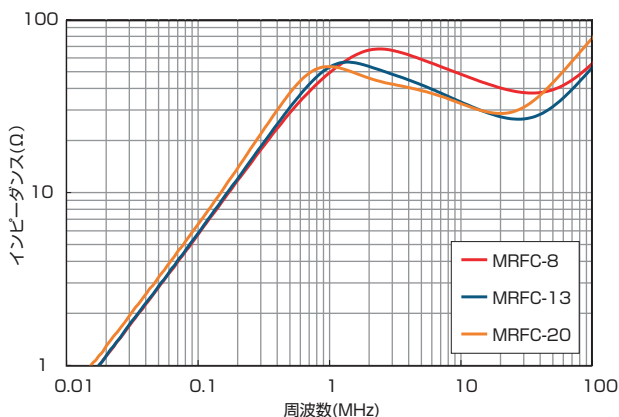

● ノイズ対策効果

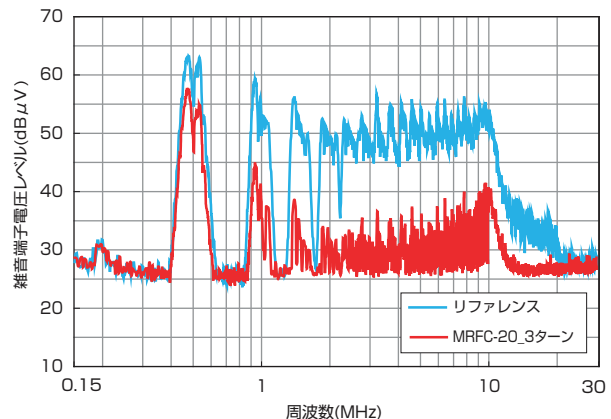

※仕様及び特性は代表的な値であり保証値ではありません。性能向上及び仕様変更のため予告無く変更することがあります。

KGS 北川工業株式会社

国内営業所 本社 / 0587-34-3561 東京支店 / 03-3222-8431 横浜支店 / 045-478-1801 名古屋支店 / 0587-34-3651

大阪支店 / 06-6353-4477 宇都宮営業所 / 028-651-3221 ホームページアドレス <http://www.kitagawa-ind.com/>

海外営業所
 KITAGAWA GmbH. Tel: 49-6106-8524-0 <http://www.kitagawa.de>
 KITAGAWA INDUSTRIES(TAIWAN)CO.,LTD. Tel: 886-2-2698-8833 <http://www.kgtw.com.tw>
 INTERMARK (USA), INC. Tel: 1-408-971-2055 <http://www.intermark-usa.com>
 KITAGAWA ELECTRONICS(SINGAPORE)PTE.LTD. Tel: 65-6560-6511 <http://www.kitagawa.com.sg>
 KITAGAWA INDUSTRIES(H.K.)LTD. Tel: 852-2612-1161 <http://www.kitagawa.com.hk>
 SHANGHAI KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD. Tel: 86-21-5865-2766
 KITAGAWA ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD. Tel: 66-35-350-201 <http://www.kitagawa-ind.com/thai/index.html>
 KITAGAWA TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.,LTD. Tel: 86-0755-2396-3200