


ロックワイヤーサドル
LOCKING WIRE SADDLE / LWS, -S, -SL, -NS, -Y, -V



(1/2)

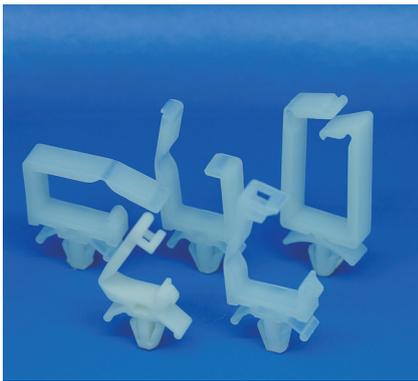

丸孔取付のロックタイプの配線クランプ
Locking snap-mount clamp

特長 Features

- ロック機構によりケーブル束の外れを防ぎます。
- Secure lock prevents wire/cable bundles from accidental release.



スナップ取付 / Snap Mounting




Round hole 丸孔

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル、ブラック*1) **UL94 V-2 (V-0)*2**
- Nylon 66 (Color: Natural, Black*1)


*1 ブラックタイプは品番末尾にBKがつきます。ナチュラルタイプはお問い合わせください。
Black type has "BK" at the end of the part number. For natural color, please contact us.
*2 品番末尾"VO"はV-0品です。(LWS-05もV-0品です。)
For V-0 type, "VO" is added to the end of the part No. (LWS-05 is also V-0 type).

LWS-S




| 品番 Part No. | H | A | B | C | D | (E) | W | 取付孔 Mounting hole size | 取付板厚 Panel thickness | 包装単位 Std. Package |
|-----------------------------|---|------|-----|------|-----|-----|----|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| UL LWS-1S | 4 | 9.2 | 7.7 | 6 | 2.0 | 4.9 | 11 | $\phi 4.8^{+0.2}$ | 0.5~2.3 | 100個/pcs. |
| UL LWS-3S VO | | 14.2 | | 2.0 | | | | | | 500個/pcs. |
| UL LWS-3S 2W VO | | 19.2 | | 16.5 | | | | | | 1,000個/pcs. |
| UL LWS-8S-2.5W VO BK | | 4.5 | | 27.2 | | | | | | 2.5 |

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)



| 品番 Part No. | (A) | (B) | (C) | W | 取付孔 Mounting hole size | 取付板厚 Panel thickness | 包装単位 Std. Package |
|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| UL LWS-0511S-VO | 36 | 5.2 | 18.8 | 11.5 | $\phi 4.8^{+0.1}$ | 0.5~3.2 | 500個/pcs. |
| UL LWS-0711S-VO | 38 | 7.2 | | | | | |
| UL LWS-1211S-VO | 43.2 | 12.4 | 23.3 | 16 | $\phi 4.8^{+0.1}$ | 0.5~3.2 | 500個/pcs. |
| UL LWS-1316S-VO | 48.5 | 13.2 | | | | | |
| UL LWS-2218S-VO | 60 | 22.7 | 25.3 | 18 | $\phi 4.8^{+0.1}$ | 0.5~3.2 | 500個/pcs. |

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)




| 品番 Part No. | 取付孔 Mounting hole size | 取付板厚 Panel thickness | 包装単位 Std. Package |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| UL LWS-5S-2W-AM-HT | $\phi 4.8^{+0.2}$ | 0.5~2.3 | 1000個/pcs. |

*使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
*Operating temperature range: -40°C to 125°C.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

LWS-NS



| 品番 Part No. | (H) | (A) | B | D | (W) | 取付孔 Mounting hole size | 取付板厚 Panel thickness | 包装単位 Std. Package |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| UL LWS-1NS | 9.2 | 6.2 | 5.5 | 2.2 | 11 | $\phi 4.8^{+0.2}$ | 0.5~2.3 | 100 個/pcs. |
| UL LWS-2NS | 14.4 | | | | | | | |
| UL LWS-3NS | 23.4 | | | | | | | |
| UL LWS-4NS | 31.3 | | | | | | | |


UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

ロックワイヤーサドル
LOCKING WIRE SADDLE / LWS, -S, -SL, -NS, -Y, -V



(2/2)


LWS-S

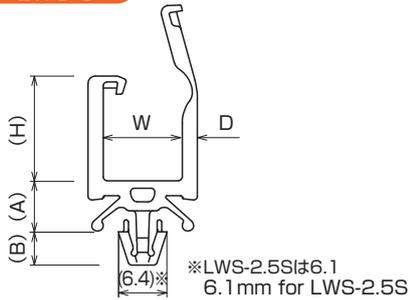

| 品番 Part No. | (H) | (A) | (B) | D | W | 取付孔 Mounting hole size | 取付板厚 Panel thickness | 包装単位 Std. Package |
|----------------|------|-----|-----|-----|------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| LWS-1.5S | 13.9 | 6.8 | 4.4 | 2.0 | 10.4 | φ4.8 ^{+0.2} ₀ | 0.5~2.3 | 500 個/pcs. |
| LWS-2.5S | 19.2 | 6.9 | 4.5 | 2.2 | 12 | | | |

(単位/Unit : mm)


LWS-Y



| 品番 Part No. | 取付孔 Mounting hole size | 取付板厚 Panel thickness | 包装単位 Std. Package |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| LWS-2Y | φ4.8 ^{+0.2} ₀ | 0.5~2.3 | 1,000 個/pcs. |

(単位/Unit : mm)


LWS-05



| 品番 Part No. | (H) | (A) | (B) | (C) | D | (E) | (W) | 取付孔 Mounting hole size | 取付板厚 Panel thickness | 包装単位 Std. Package |
|----------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| LWS-05 | 1 | 7.2 | 7 | 6.2 | — | 4.5 | 9.2 | φ4.8 ^{+0.1} ₀ | 0.5~2 | 200 個/pcs. |

...UL 1565 取得品 / UL 1565 recognized product (単位/Unit : mm)


LWS-SL



| 品番 Part No. | (H) | A | B | (C) | D | (E) | W | 取付孔 Mounting hole size | 取付板厚 Panel thickness | 包装単位 Std. Package |
|--------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| LWS-1SL VO BK | 4.2 | 9.4 | 8.6 | 6.2 | 2.0 | 5 | 11 | φ4.8 ^{+0.2} ₀ | 1.6~3.2 | 500 個/pcs. |
| LWS-1.5SL VO BK | 12.5 | 16.7 | | 6 | | | 2.5 | | | |
| LWS-5SL-2W VO BK | 15.2 | 19.4 | 18 | | 18 | | | | | |
| LWS-8SL-2.5W VO BK | 22.7 | 27.4 | | | | | | | | |

(単位/Unit : mm)

LWS-V



| 品番 Part No. | 取付孔 Mounting hole size | 取付板厚 Panel thickness | 包装単位 Std. Package |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| LWS-3V-AM-HT-BK | φ4.8 ^{+0.2} ₀ | 0.5~2.3 | 500 個/pcs. |

※使用温度範囲: -40℃~125℃

※Operating temperature range: -40°C to 125°C.

...UL 1565 取得品 / UL 1565 recognized product (単位/Unit : mm)