

ロックエッジサドル  
LOCK EDGING SADDLE / EDS-L



シャーシのエッジからケーブルを保護するロックタイプの配線部品  
Edge protection locking cable clamp

特長 Features

- ロック機構によりケーブル束の外れを防ぎます。
- EDS~L-V0はケーブルの傷つきを防ぐ独自の構造です。
- Lock prevents cable bundles from release.
- Original structure of EDS~L-V0 protect cables from damage.



はめ込み取付 / Insertion Mounting

材料 Material


- ナイロン66 (色調: ナチュラル) (色調: ブラック)
- Nylon 66 (Color: Natural) (Color: Black)

UL94 V-0


UL94 V-0

: EDS-17L, -25L

EDS-0607L

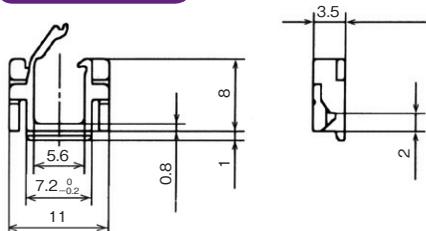

取付仕様図 / Specification drawing




品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL EDS-0607L	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~1.6	1,000 本 / pcs.


UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

EDS~L-V0

ケーブルの  
かみ込み防止形状  
Bite-in protection  
for cables



ケーブルの傷つき  
を防ぐ内側R加工  
Inner round corners protect  
cables against damage

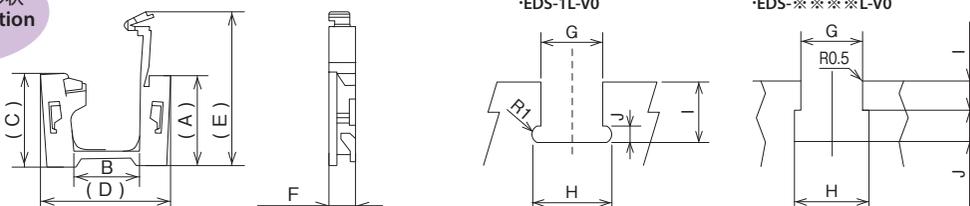


\*EDS-1L-V0は若干形状が異なります / EDS-1L-V0 has a slightly different configuration from the others


品番 Part No.	(A)	B	(C)	(D)	(E)	F	取付板厚 Panel thickness	G	H	I	J	包装単位 Std. Package
EDS-1L-V0	10.0	11.6	10.0	20.0	18.6	4.8	0.6~1.2	14 <sub>-0.2</sub>	16 <sub>-0.2</sub>	10	2	500 個 / pcs.
UL EDS-0704L-V0	7.1	7.0	7.8	17.9	16.9	3.8	0.6~2.0	12.8±0.1	13.8±0.1	2.7±0.1	3.4 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	
UL EDS-1010L-V0	15.2	10.5	15.9	21.2	25.7	4.2		14±0.1	17±0.1	6.5±0.1	7.5 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	
UL EDS-1710L-V0	15.1	17.8	15.9	29.1	32.9			22±0.1	25±0.1	6.0±0.1	8.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	
UL EDS-1720L-V0	24.6	17.8	26.3	31.5	42.6			22±0.1	25±0.1	16±0.1	8.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)


EDS-17L

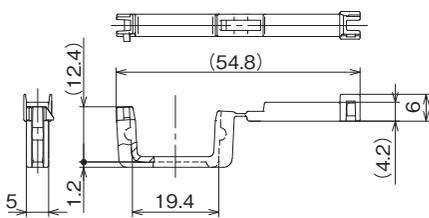


取付仕様図 / Specification drawing



EDS-25L

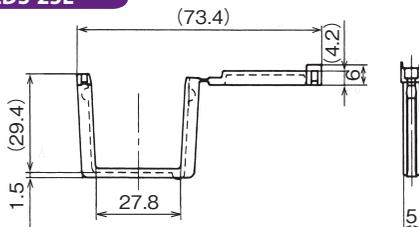

取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL EDS-17L	0.8~2.2	500 個 / pcs.
UL EDS-25L		

UL ...UL1565 取得品 (単位 / Unit : mm)  
UL1565 recognized product