


ファンフィクサー
FAN FIXER / FF-25F-43-TPE-V0

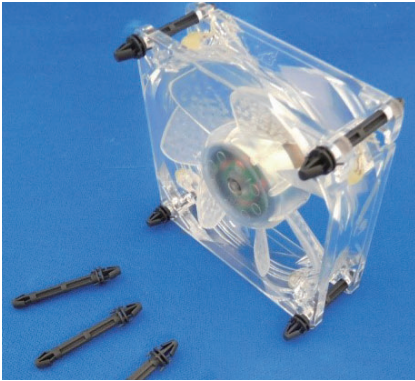


ファン専用ワンタッチ防振固定具
Plug-in-mount, vibration damping fan fixture

- ビスレスでファンを固定できるため、作業効率の改善や部品点数の削減に貢献します。
- 振動吸収素材で構成されるため、ファンのビビリ低減による静音化につながります。
- 難燃性に優れています。(UL94 V-0 材料使用)
- Screw-less fixing helps to improve work efficiency and reduce number of components
- The vibration damping material reduces fan chattering and lowers the noise.
- Excellent non-flammability (UL94 V0 recognized materials are used.)

仕様 Specifications

項目 Item	単位 Unit	FF-25F-43-TPE-V0
材質 Material	—	熱可塑性エラストマー Thermoplastic elastomer
ファン厚み Fan thickness	mm	t25±0.5
ファン孔径 Fan hole diameter	mm	φ4.3±0.2
重量 Weight	g/個 /g/pcs	70
取付板厚 Panel thickness	mm	t0.8~1.2
取付孔 Mounting hole dia.	mm	φ4.3±0.1
推奨使用温度範囲 Recommended operation temperature	℃	-20~70
難燃性 Flame Retardancy	—	UL94 V-0材料使用 UL94 V0 recognized materials are used

特性 Properties

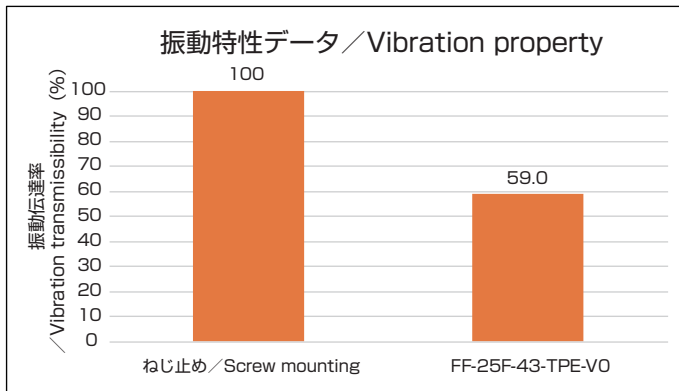

<試験条件 / Testing conditions>
 ファンサイズ / Fan dimensions : □60mm、t25mm
 ファン重量 / Fan weight : 52g
 ファン回転数 : 約 4500rpm
 / Fan rotation speed : Approx.4500rpm
 測定周波数 / Tested frequency : 1~1000Hz

評価イメージ / Evaluation test setup

