

ビスレスバンド  
SCREW-LESS BAND / VLSG



ネジ穴に差し込み固定できる結束バンド

Screw-mount band that allows for easy bundling of cables

特長 Features


- 工具なしでねじ穴に差し込むだけで取付可能です。
- ねじ穴はM4、M5を用意しました。
- 品番末尾にAM-HT-BKと付く品番は耐熱エージング材料を採用し、耐熱性と耐久性を両立しています。
- Plug-in mounting in screw hole is available without tool.
- Screw hole of M4 and M5 are available.
- Applying heat resistant aging material for the products that has AM-HT-BK at the end of the part number, both heat resistance and durability are performed.

材料 Material


- ナイロン66 (色調：ブラック/VLSG-\*\*\*-M\*-AM-HT-BK)
- ナイロン66 (色調：ナチュラル/VLSG-130-M5)
- Nylon 66 (Color : Black / VLSG-\*\*\*-M\*-AM-HT-BK)
- Nylon 66 (Color : Natural / VLSG-130-M5)

UL94 V-2

UL94 V-2

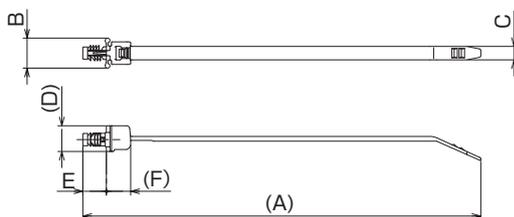

取付仕様/Installation specifications



推奨取付孔  
Recommended mounting hole

品番 Part No.	(A)	B	C	(D)	E	(F)	G	H	I	取付孔 Mounting hole size	束線径 Bundle diameter	包装単位 Std. Package
VLSG-100-M4-AM-HT-BK	99.9	7.6	3.4	6.5	5.9	6.1	$\geq \phi 10$	$\leq 1$	$\geq 7$	M4ネジ穴 (ピッチ0.7) M4 screw hole (Thread pitch:0.7)	$\phi 1 \sim 20$	100 本/pcs.
VLSG-130-M5-AM-HT-BK	130.7	8.5	3.6	6.5	6.7	6.1	$\geq \phi 10$	$\leq 1$	$\geq 8$	M5ネジ穴 (ピッチ0.8) M5 screw hole (Thread pitch:0.8)	$\phi 1 \sim 24$	100 本/pcs.
VLSG-130-M5	130.7	8.5	3.6	6.5	6.7	6.1	$\geq \phi 12$	$\leq 1$	$\geq 8$	M5ネジ穴 (ピッチ0.8) M5 screw hole (Thread pitch:0.8)	$\phi 1 \sim 24$	500 本/pcs.

使用温度範囲/Operating temperature range: -40℃~125℃(VLSG-\*\*\*-M\*-AM-HT-BK)

(単位/Unit : mm)