




ローカットフェライトクランプ / BFCWN-MA ブロックフェライトクランプ / BFCWN-A

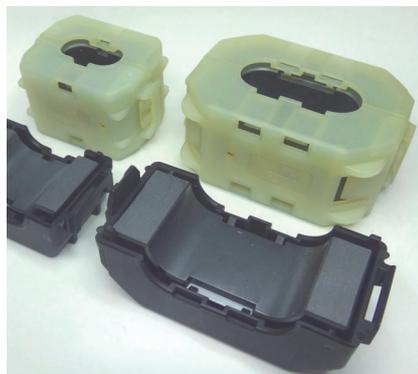

高さ寸法を抑えた省スペース設計のノイズフィルタ

- 車載振動試験 (ISO 16750-3 II) に相当する耐性を有します。
- 使用温度範囲は -40℃ ~ +125℃ です。
- 組み込みケースにバンドズレ防止リブ構造があります。
バンドを使用することでケースの勘合ロック部が破損した時にフェライトコア機能を損なわない二重保護機構が構成できます。
- 車載充電用ケーブル及びインバータ出力ケーブルの伝導ノイズ対策に最適です。
- 低背設計により、従来形状に比べ 30% 省スペース化しています。


仕様

● 材料


フェライトコア：ソフトフェライト

ケース：PA66 (高周波用 色調：ブラック / 難燃性：UL94V-2)
(低周波用 色調：ナチュラル / 難燃性：UL94V-2)

● 製品寸法

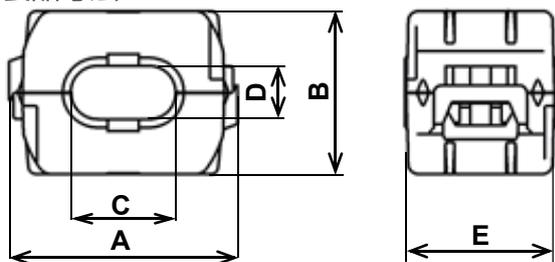

使用イメージ





バンドズレ防止リブ構造

単位:mm

品番	周波数	色調	A	B	C	D	E	適応電線径
BFCWN-2010MA-NC-1PC	低周波	ナチュラル	45	32	20	10	30	φ9×2本
BFCWN-2010-A-BK-1PC	高周波	ブラック						
BFCWN-3515MA-NC-1PC	低周波	ナチュラル	67	44	35	15	31	φ14×2本
BFCWN-3515-A-BK-1PC	高周波	ブラック						

特性

● インピーダンス周波数特性

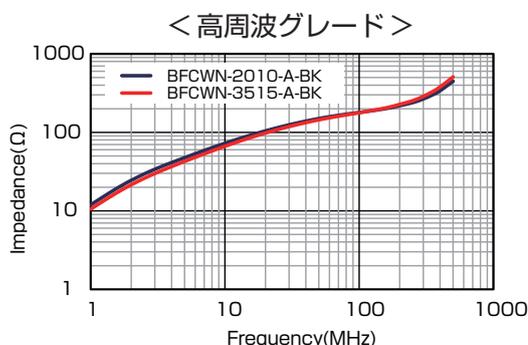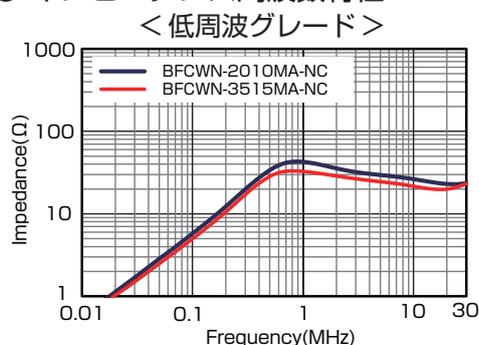

- 仕様及び特性は代表的な値であり保証値ではありません。性能向上及び仕様変更のため予告無く変更することがあります。
- 当社の文書による事前の承諾を得ず、記載内容の転載は禁止します。

KGS 北川工業株式会社

国内営業所 本 社 / 0587-34-3561 東京支店 / 03-3222-8431 名古屋支店 / 0587-34-3651
大阪支店 / 06-6343-9071 宇都宮営業所 / 028-651-3221 ホームページアドレス <http://www.kitagawa-ind.com/>

海外営業所 KITAGAWA GmbH
Tel: 49-6104-60009-0 <http://www.kitagawa.de>
KITAGAWA INDUSTRIES(TAIWAN)CO.,LTD.
Tel: 886-2-2698-8833 <http://www.kgtw.com.tw>
KITAGAWA INDUSTRIES America, Inc.
Tel: 1-408-971-2055 <http://www.kgs-ind.com>

KITAGAWA ELECTRONICS(SINGAPORE)PTE.LTD.
Tel: 65-6560-6511 <http://www.kitagawa.com.sg>
KITAGAWA INDUSTRIES (H.K.) LIMITED
Tel: 852-2612-1161 <http://www.kitagawa.com.hk>
SHANGHAI KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD.
Tel: 86-21-5865-2766

KITAGAWA ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD.
Tel: 66-35-350-201 <http://www.kitagawa-ind.com/thai/index.html>
KITAGAWA TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.,LTD.
Tel: 86-0755-2396-3200