


強度と柔軟性を兼ね備えた薄型シート

特長

- 厚み0.25mmの薄型熱伝導シリコンシートです。
- 強化層により強度と柔軟性を兼ね備えます。

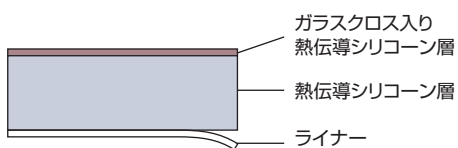

(保証値ではありません)

試験項目	単位	規格	SP
熱伝導率	W/m-K	JIS R 2616 (熱線法)	1.6
色調	—	—	モーブ(藤色)
厚み	mm	—	0.25
硬度	Shore A	ASTM D 2240	92
体積抵抗率	Ω -cm	JIS K 6911 準拠	1.0×10^{12}
耐トラッキング性	—	JIS C 2134	600 \leq CTI(t=0.25mm)
難燃性	—	UL94	V-0
使用温度範囲	$^{\circ}$ C	—	-40~150
最大有効寸法 ^{※1}	mm	—	294 \times 498

※1) 製品取り数については別途営業までお問い合わせ下さい。