

プッシュリベット
PUSH RIVETS / P・P-SN光洋ファスナー株式会社
KOYO FASTENER CO.,LTD.指先でワンプッシュするだけで取り付けられるリベット
Push-in mount rivet series

特 長 Features

- 脚部が押し広げられ、構成パネルをしっかりと固定します。
- P-SNシリーズは、耐熱樹脂を使用しています。
(熱変形温度：160℃/1.8Mpa)
- Pressing the head downward spreads the bottom for secure panel fixation.
- P-SN series is made from heat-resistant resin. (Heat distortion temperature:160℃/1.8Mpa)


スナップ取付(プッシュリベット式)／
Snap Mounting(by Pushing rivet)Round hole
丸孔

材 料 Material

- ナイロン6 (色調：ブラック、ホワイト)：P
- Nylon 6 (Color : Black, White)：P
- ナイロン46 (色調：ベージュ)：P-SN
- Nylon 46 (Color : Beige)：P-SN

UL94 V-2

UL94 V-2

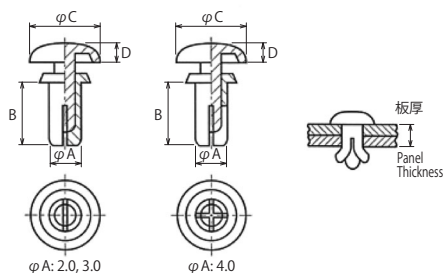

ナイロン6製／Made of Nylon 6

品 番 Part No.	軸径A Axis diameter A	長さB Length B	C	D	かしめ厚 Grip range	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
P2024	2.0	2.4	φ4.2	1.2	0.6~1.2	φ2.1	1,000 個/pcs.
P2032		3.2	φ4.2	1.2	1.3~2.0		
P2040		4.0	φ4.2	1.2	2.1~2.8		
P2048		4.8	φ4.2	1.2	2.9~3.6		

ナイロン46製／Made of Nylon 46

品 番 Part No.	軸径A Axis diameter A	長さB Length B	C	D	かしめ厚 Grip range	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
P-3045SN	3	4.5	φ6.4	1.6	2.0~3.0	φ3.1	1,000 個/pcs.
P-3055SN		5.5	φ6.4	1.6	3.0~4.0		
P-4060SN	4	6.0	φ8.0	1.8	3.5~4.5	φ4.1	

(単位／Unit : mm)