

### 特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application use for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A range of variations are available to meet requirements.

本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。  
また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。

Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog,  
as well as in other materials and colors.

▶ 詳細は営業までお問い合わせください。  
Please contact our sales department for details.


### 標準タイプ Standard type

#### 材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

#### Aタイプ / A type

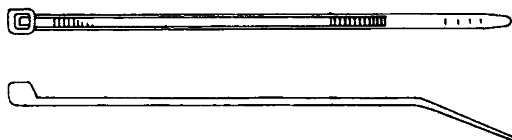

#### Bタイプ / B type

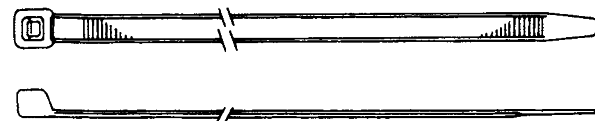

品番 Part No.	形状 Configuration type	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package	
UL SKB-85mm	A	φ 18	85	2.2	68.64 ( 7)	1,000 本/pcs.	
UL SKB-80M			80	1.9			
UL SKB-1M		B	φ 21	100	2.5		117.67 (12)
UL SKB-1.5M							
UL SKB-2M			φ 58	200	196.13 (20)		
UL SKB-2.2M							
UL SKB-2.5M	B	φ 75	282	2.6	117.67 (12)		
UL SKB-2.8M						φ 50	185
UL SKB-3M		φ 70	250	4.8	411.87 (42)		
UL SKB-3.5M						φ 100	365
UL SKB-4M		φ 100	365	7.8	539.36 (55)		
UL SKB-5M							

UL …UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)

### オープンヘッドタイプ Open head type

#### 材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2




#### 作業性大幅アップ

結束はヘッドの開口部から  
バンドを通すだけ。

#### Easy operation!

Insert the end of the strip into the open  
head to bundle.



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL SKB-2	φ 32	154	3.4	137.29 (14)	1,000 本/pcs.
UL SKB-3	φ 44	186	4.0	196.13 (20)	



UL …UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)



材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

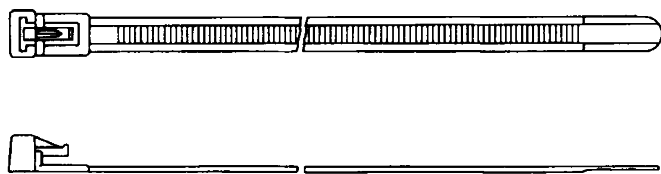

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL SF-150R	φ40	150	6.9	294.19 (30)	3,000本/pcs.
RS-145	φ38	145	7.3	343.22 (35)	1,000本/pcs.
RS-250	φ70	250			


UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)

固定タイプ  
Screw mount type

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kg) Tensile strength	取付部孔径 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
UL SKB-145F	φ32	145	3.5	156.90 (16)	φ4.5	1,000本/pcs.


UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)

押し込みタイプ  
Push mount type

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kg) Tensile strength	取付孔 Mounting hole size	最大取付板厚 Max. panel thickness	包装単位 Std. Package
UL SKB-145P	φ32	157	3.5	156.90 (16)	φ4.8	2.4	1,000本/pcs.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)