



特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application use for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A range of variations are available to meet requirements.

本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。
Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog, as well as in other materials and colors.

▶ 詳細は営業までお問い合わせください。
Please contact our sales department for details.

標準タイプ
Standard type

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

Aタイプ/A type



Bタイプ/B type



品番 Part No.	形状 Configuration type	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package	
UL SKB-85mm	A	φ18	85	2.2	10	1,000本/pcs.	
UL SKB-80M			80	1.9	9		
UL SKB-1M		φ21	100	2.5	12		
UL SKB-1.5M			φ35				
UL SKB-2M	B	φ37	145	3.4	20	100本/pcs.	
UL SKB-2.2M			φ58				
UL SKB-2.5M	A	φ70	275	2.6	12	1,000本/pcs.	
UL SKB-2.8M			φ75				
UL SKB-3M	B	φ50	185	4.5	30	1,000本/pcs.	
UL SKB-3.5M			φ70	250	4.8		42
UL SKB-4M		φ100	365	5.0	32		100本/pcs.
UL SKB-5M				7.8	55		

UL ...UL62275 取得品/UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

オープンヘッドタイプ
Open head type


材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



作業性大幅アップ
結束はヘッドの開き口からバンドを通すだけ。
Easy operation!
Insert the end of the strip into the open head to bundle.



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
UL SKB-2	φ32	154	3.4	14	1,000本/pcs.
UL SKB-3	φ44	186	4.0	20	

UL ...UL62275 取得品/UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)


SK バインダー
SK Binder

株式会社エスケイ工機
SK KOHKI CO., LTD.



(2/2)

リユースタイプ
Reusable type



材 料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

SF-150R



RSタイプ



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
SF-150R	φ40	150	6.9	30	100本/pcs.
RS-145	φ38	145	7.3	35	
RS-250	φ70	250			

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

固定タイプ
Screw mount type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	取付部孔径 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
SKB-145F	φ32	157	3.5	16	φ4.5	1,000本/pcs.

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

押し込みタイプ
Push mount type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	取付孔 Mounting hole size	最大取付板厚 Max. panel thickness	包装単位 Std. Package
SKB-145P	φ32	157	3.5	16	φ4.8	2.4	1,000本/pcs.

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

ソフトタイ
SOFT TIE / FX-200

株式会社エスケイ工機
SK KOHKI CO., LTD.



特 長 Features

- 柔軟性素材により結束物を優しく固定します。
- 結束・取外しが容易でダブルループ固定も可能です。
- φ3~45mmまでの結束に対応します。
- Elastic material secures bundle wires/cables softly.
- Easy bundling and releasing. Double loop fastening is possible.
- Applicable to bundle diameters 3-45mm.

材 料 Material

- ポリエステルエラストマー (色調：濃紺、黒)
- Polyester elastomer (Color : Dark blue, Black)

UL94 HB


アプリケーション例 / Application example



光ケーブルの結束 / Securing optical fiber cables

- 柔軟素材により、光ケーブルを優しく・確実に固定。
- 自由なφに対応し取外しも可能でケーブル本数の変更に対応。
- Elastomer fastens optical fiber cables safely and securely.
- Supports a wide range of bundle diameters and accommodates adjustment of the number of cables.

ダブルループ固定が可能
Can secure in double loops

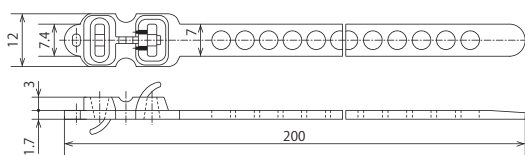

(単位/Unit : mm)

包装単位 / Std. Package : 濃紺 / Dark blue : 100
: 黒 / Black : 100