

ロックエッジサドル LOCK EDGING SADDLE / EDS-LS



貫通孔のエッジ保護にも使用できる配線部材 Edge and slot protection locking cable clamp

特長 Features

- 貫通孔のエッジ保護にも使用できます。
- 取り付け易さを向上させました。(製品取付方法参照)
- 取付孔を簡易形状にしました。(取付仕様図参照)
- 取付時の製品飛び出し量が小さい省スペース設計です。
- UL94V-0材を使用しています。
- ケーブル負荷による取付板からの製品離脱が抑えられます。
- Available for protection of through hole edge.
- Making easier to fix (Refer to how to install).
- Simplified fixing hole (Refer to Assembly drawing).
- Space-saving design so that protruded part is small when fixing.
- UL94 V-0 recognized materials are used.
- Prevent product removal from fitted panel caused by cable load.




はめ込み取付 /
Insertion Mounting

材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0



取付仕様図 / Specification drawing

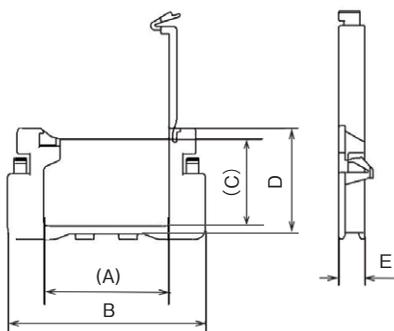

新製品 new products



従来品 conventional products




(取付板厚 : t0.6~2.0mm)
(panel thickness : t0.6~2.0mm)


品番 Part No.	(A)	B	(C)	D	E	取付孔 / Fixing hole size				
						F	G	H	I	J
EDS-0305LS-V0	3.7	15.8	5.8	8.8	4.2	10	16.5	3.5	8.5	9.0
EDS-1005LS-V0	10.2	22.3	5.8			16.5	23	3.5		
EDS-2005LS-V0	20.2	32.3	5.8			26.5	33	4.2		
EDS-3005LS-V0	30.2	42.8	5.8	18.3	3.4	36.5	43.5	4.2	18.5	19.0
EDS-4505LS-V0	45.2	57.8	5.7			51.5	58.5	4.2		
EDS-1015LS-V0	10.2	21.8	15.1	18.3	4.2	14.5	20.5	12.6	18.5	19.0
EDS-2015LS-V0	20.2	31.8	15.1			24.5	30.5	12.7		

(単位 / Unit : mm)

取付方法 / How to install



STEP.1 取付板の裏面に爪を引っ掛ける
Hooked claw on the back of
fixing panel

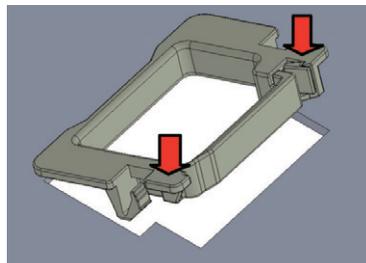

STEP.2 矢印箇所を押して嵌めこむ
Press the arrow points