

リユースバンド  
RE-USE BAND / RSG



着脱かんたん  
リユーススナップ  
Detachable snap

スナップ固定式リユースタイプの結束バンド  
Releasable snap-mount band that allows for easy access and maintenance of cables

特長 Features

- 束線部、スナップ部とも取り外し可能でメンテナンスや分解時の作業性に優れています。
- Detachable snap and un-lockable band allow easy maintenance and disassembling.



プッシュタイプ/  
Push Type



Round hole  
丸孔


材料 Material

- ナイロン66 (色調: ブラック / RSG-150E-BK, -190E-BK)
- ナイロン66 (色調: ナチュラル / RSG-100 V0, -130 V0)
- Nylon66 (Color : Black / RSG-150E-BK, -190E-BK)
- Nylon66 (Color : Natural / RSG-100 V0, -130 V0)


UL94 V-2

UL94 V-0



RSG-100 V0,130-V0




RSG-150E-BK

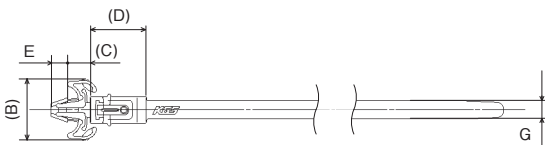

RSG-190E-BK

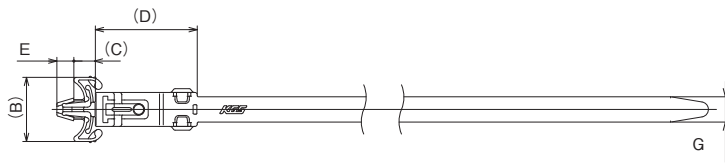


スナップ取外し  
Snap removal



結束取外し  
Bundle release



余長処理  
Holding remaining part



※RSG-190E-BKのみ  
※RSG-190E-BK only

品番 Part No.	(A)	(B)	(C)	(D)	E	(F)	G	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	束線径 Bundle diameter	包装単位 Std. Package
UL RSG-100 V0	100.0	16.2	1.8	5.9	5.2	7.3	3.3	φ4.8 <sup>+0.2</sup>	0.5~1.6	φ1~20	500本/pcs.
UL RSG-130-V0	133.5	17.9	2.7	6.2	5.2	7.3	3.3		0.6~2.4	φ1~24	
RSG-150E-BK	149.3	16.0	5.9	15.0	4.4	9.5	4.7		0.5~2.3	φ7~30	100本/pcs.
RSG-190E-BK	195.2	17.0	5.7	27.0	4.5	11.4	6.7	0.5~2.3	φ10~47		

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)