


スパイラルチューブ

SPIRAL TUBE / SPP・SPN・SPF

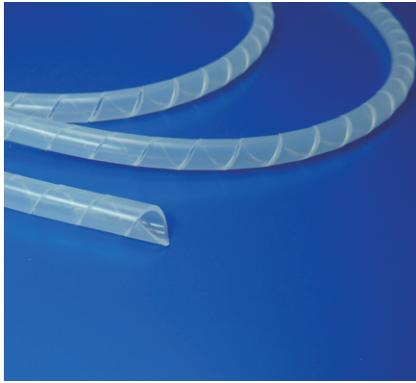

特長 Features

- ケーブルの結束と保護を同時に行う螺旋状のチューブです。
- ひねりながら巻くことで簡単に装着でき、導線・分岐も自在に行えます。
- Bundles and protects cables simultaneously.
- Easy cable bundling by twisting TUBE. Can be used to join or divide cable bundles.

カット加工対応 / Cutting available

営業までお問い合わせ下さい
Please contact our sales department for details.


材料 Material

- ポリエチレン (色調：ナチュラル) **UL94 HB** : SPP
- Polyethylene (Color : Natural)
- ナイロン6 (色調：ナチュラル) **UL94 HB (V-0[※])** : SPN
- Nylon 6 (Color : Natural)
- フッ素樹脂 (色調：ナチュラル) **UL94 V-0** : SPF
- Fluorocarbon resin (Color : Natural)

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.

(With regard to lot size and lead time, please contact us.)

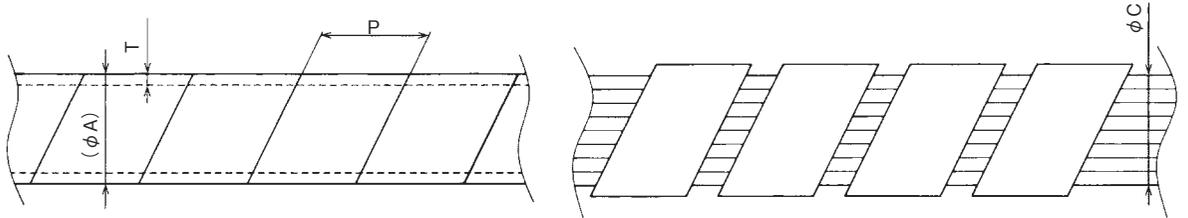

材質 Material	品番 Part No.	外径(φA) Outer diameter φA	肉厚T Thickness T	ピッチP Pitch P	束線径φC Bundle diameter φC	包装単位 Std. Package
ポリエチレン製 Polyethylene	SPP-04L	4.2	0.8	6.0	φ 3~7	100m
	SPP-06L	6.0	1.0	8.0	φ 4~12	
	SPP-08L	8.0	1.0	10.0	φ 6~18	
	50m	SPP-11L	11.0	1.5	12.0	φ 8~25
		SPP-12L	12.0	1.5	12.0	φ 9~28
		SPP-13L	13.0	1.5	12.0	φ10~30
		SPP-15L	15.0	1.5	15.0	φ12~35
		SPP-18L	18.0	1.5	20.0	φ15~45
		SPP-24L	24.0	2.0	22.0	φ20~60
SPP-29L	29.0	2.0	28.0	φ25~75	25m	
ナイロン製 Nylon	SPN-04L	3.6	0.5	6.0	φ 3~7	100m
	SPN-06L	5.5	0.75	8.0	φ 4~12	
	SPN-08L	7.6	0.8	10.0	φ 6~18	
	50m	SPN-11L	10.6	0.8	12.0	φ 9~28
		SPN-15L	13.6	0.8	15.0	φ12~35
		SPN-18L	16.6	0.8	20.0	φ15~45
		SPN-24L	21.6	0.8	22.0	φ20~60
		SPN-29L	27.0	1.0	28.0	φ25~75
フッ素樹脂製* Fluorocarbon resin	SPF-04	4.2	0.8	6.0	φ 3~7	100m
	SPF-06	6.0	1.0	10.0	φ 4~10	
	SPF-12	12.0	1.5	12.0	φ 9~20	50m

※ フッ素樹脂製スパイラルチューブは受注生産となります。

Fluorocarbon resin SPIRAL TUBE is only made to order.

(単位/Unit : mm)