

ビスレスクランプ
SCREW-LESS CLAMP / VLC

ネジ穴に差し込み固定できるアジャスト機構付配線クランプ
Adjustable plug-in-mount clamp that easily inserts into screw hole

特長 Features


- 工具なしでねじ穴に差し込むだけで取付可能です。
- クランプ部はハーネス押えを設けたロック構造です。
- 耐熱エージング材料を採用し、耐熱性と耐久性を両立しています。
- Plug-in mounting in screw hole is available without tool.
- Clamp porting has locking mechanisms with harness holder.
- Applying heat resistant aging material, both heat resistance and durability are performed.

材料 Material


- ナイロン66 (色調：ブラック)
- Nylon 66 (Color : Black)

UL94 V-2


VLC-0810-M4-AM-HT-BK

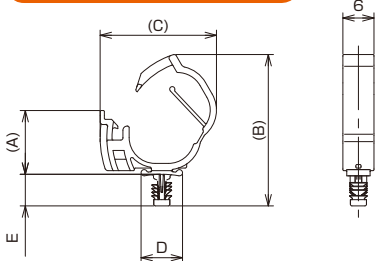

VLC-1424-M5-BK



取付仕様 / Installation specifications



品番 Part No.	(A)	(B)	(C)	D	E	F	G	H	最大束線径 Max bundle diameter	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
VLC-0810-M4-AM-HT-BK*	12.3	28.2	22.5	8	(6.1)	$\geq \phi 10$	≤ 1	≥ 7	$\phi 10$	M4ねじ穴 (ピッチ0.7) M4 screw hole (Thread pitch:0.7)	100 個 / pcs.
VLC-1424-M5-BK	14.2	42.4	27.3	(20.2)	6.7	$\geq \phi 22$	≤ 1	≥ 8	$\phi 17$	M5ねじ穴 (ピッチ0.8) M5 screw hole (Thread pitch:0.8)	100 個 / pcs.

*使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃

*Operating temperature range: -40℃ to 125℃.

(単位 / Unit : mm)