

# ハイポイントコンタクト HIGH-POINT CONTACT / HPC



広いクリアランスに対応

Suitable for contact in large clearance applications

## 特長


## Feature

- コンタクト寸法が10mm～20mmまで可能です。
- 圧縮時にバネ長さが変化しないため、省スペース化ができます。
- 取付はねじタイプと両面粘着テープタイプを用意しています。
- Special profile allows the contact clearance to vary from 10 to 20 mm.
- No change in spring length when compressed results in space saving.
- Assembled by screw or double-sided adhesive tape.

## 材料

## Material

- ステンレス(SUS304 / t=0.15mm)
- Stainless steel (SUS304 / t=0.15mm)

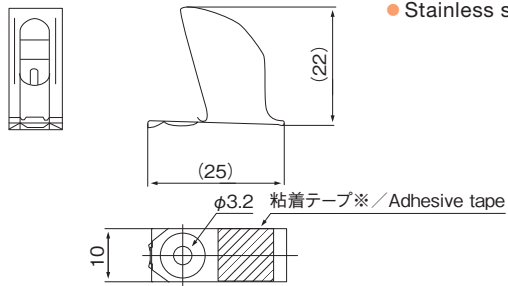

※HPC-10-20Tのみ / HPC-10-20T only

単位 / Unit : mm

品番 Part No.	仕様 Specification
HPC-10-20T	両面粘着テープ付き Double-sided adhesive tape attached
HPC-10-20	両面粘着テープなし Double-sided adhesive tape un-attached